
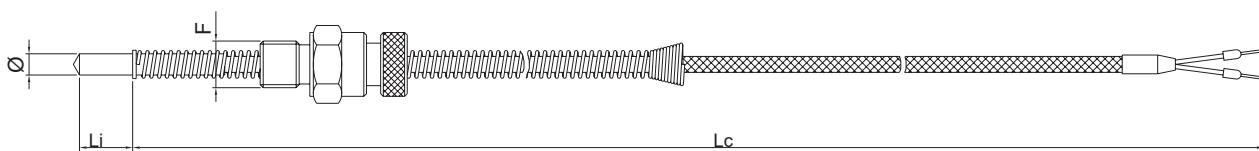
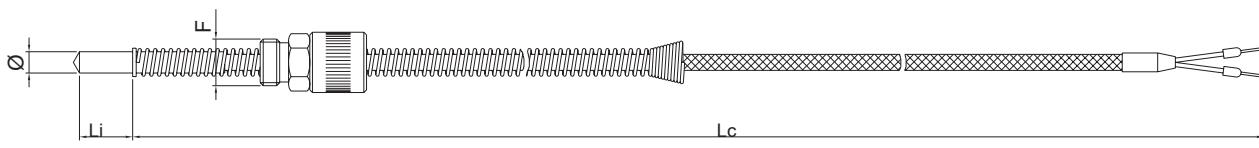


**Основные характеристики**

- Макс. температурный предел: - 40 ... + 250°C (см. таблицу для используемого кабеля термопары)
- Стандартные допуски: МЭК 584.2, класс 2: для типа J, K: $\pm 2,5^\circ\text{C}$ (- 40 ... + 333°C)
- Наконечник из нержающей стали AISI 303
- Подпружиненное крепление на резьбе: Ø 8mm, длина 300mm.
- Кабель по стандарту DIN

МОДЕЛИ**TC5 B:** с байонетным креплением**TC5 V:** с винтовым креплением

КОД ЗАКАЗА

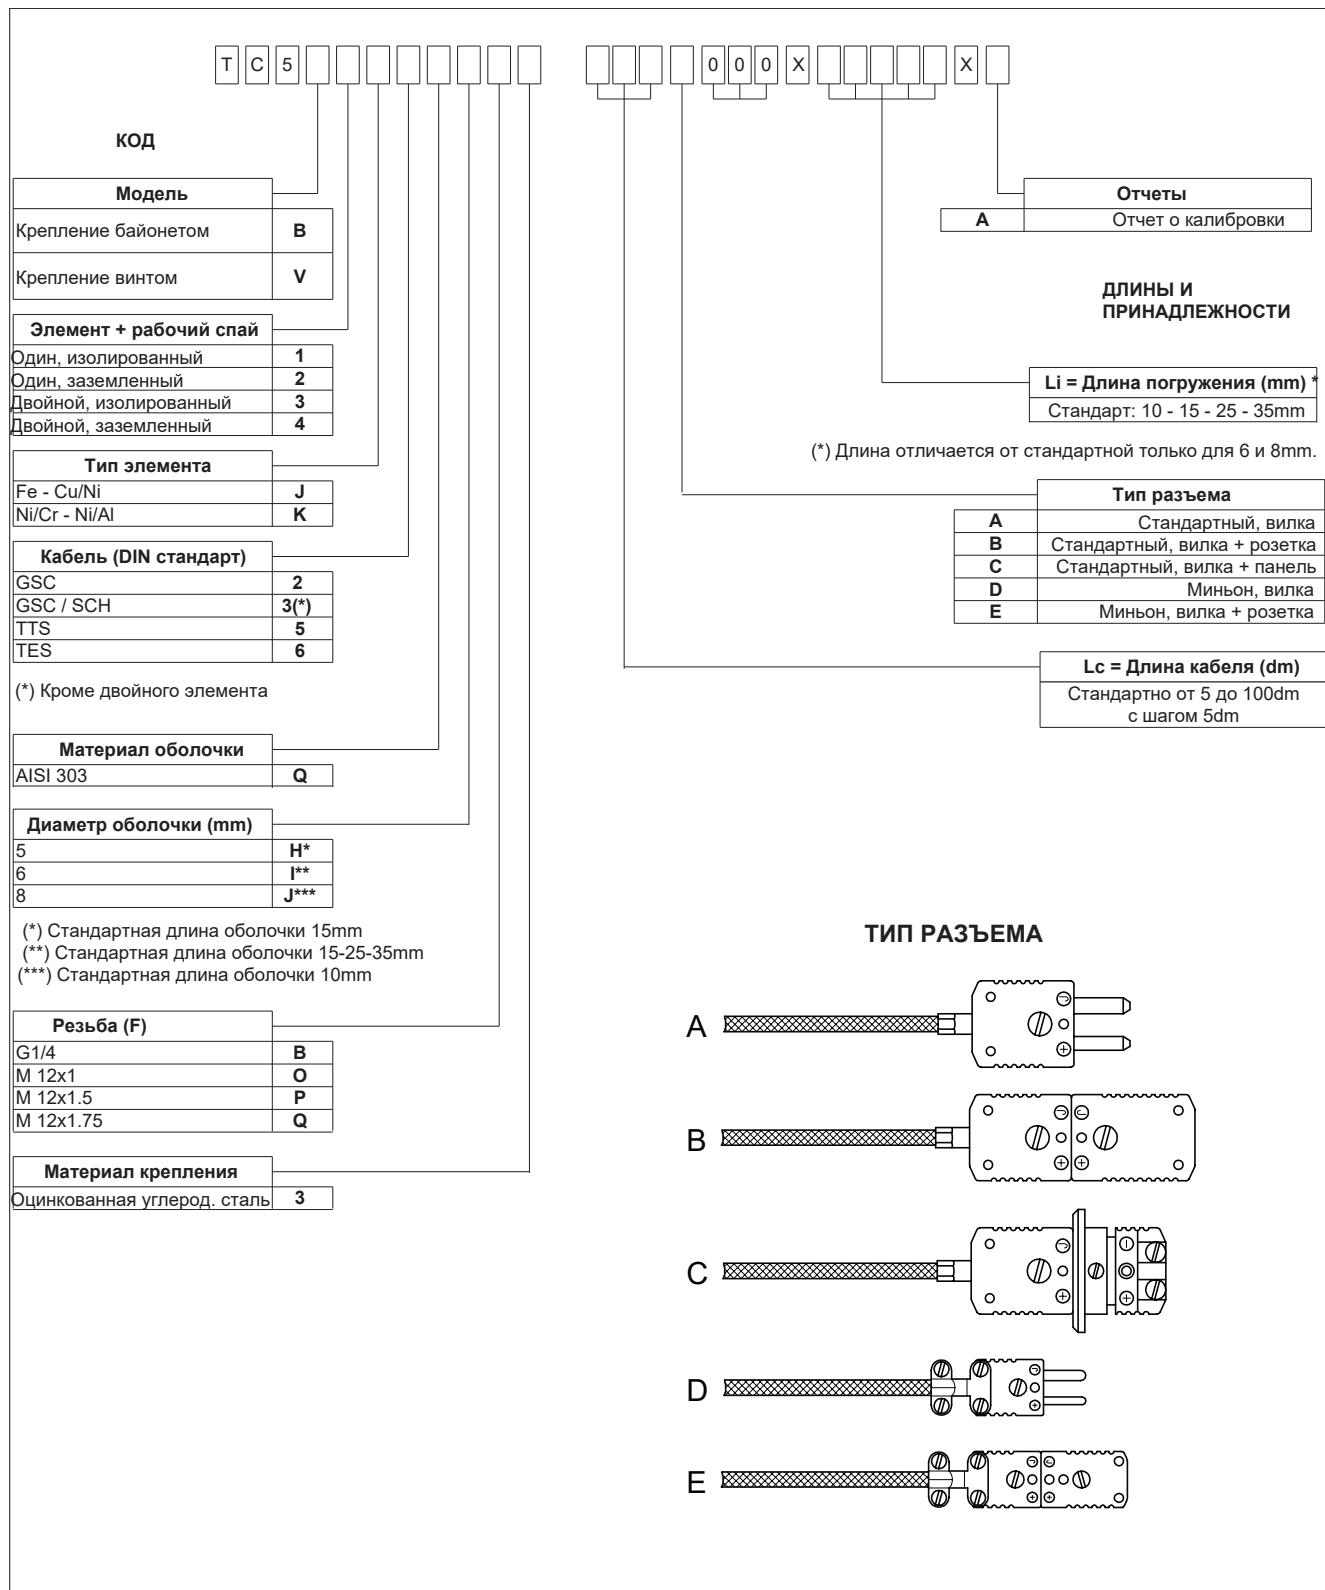

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

GEFRAN

Line Drive

GEFRAN spa

via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063 Internet:
<http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

ООО "Лайндрайв"

Сертифицированный дистрибутор в России и ЕАЭС
Телефон/факс: +74959567008
Internet: <https://linedrive.ru>
E-mail: info@linedrive.ru