




Основные свойства


- Предел температур: - 40 ... + 250° C (см. таблицу для типов используемых кабелей)
- Допуск (IEC стандарт 584.2/Класс 2): для типов J, K: ±2.5°С (-40... + 333°С)
- Универсальность применения
- Низкая стоимость

МОДЕЛИ

TC1 A: без штуцера

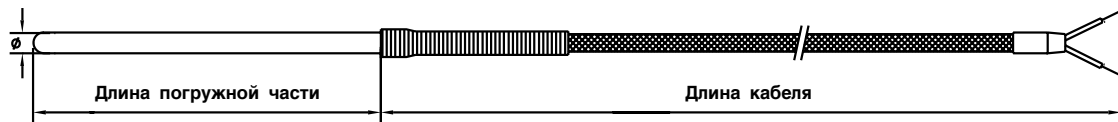

TC1 B: с регулируемым штуцером, уплотняемым вручную

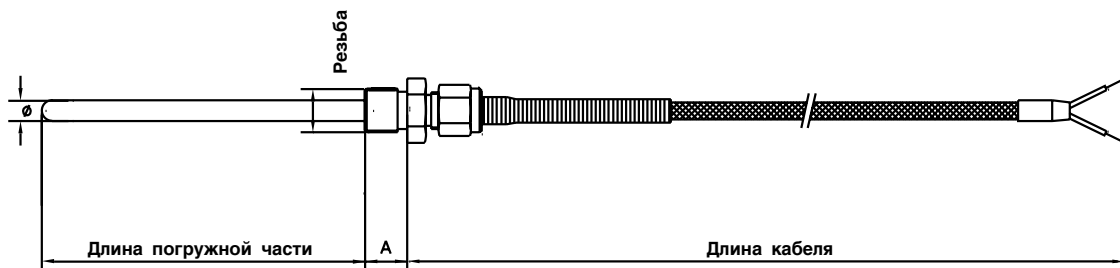

TC1 C: со штуцером на сварке

