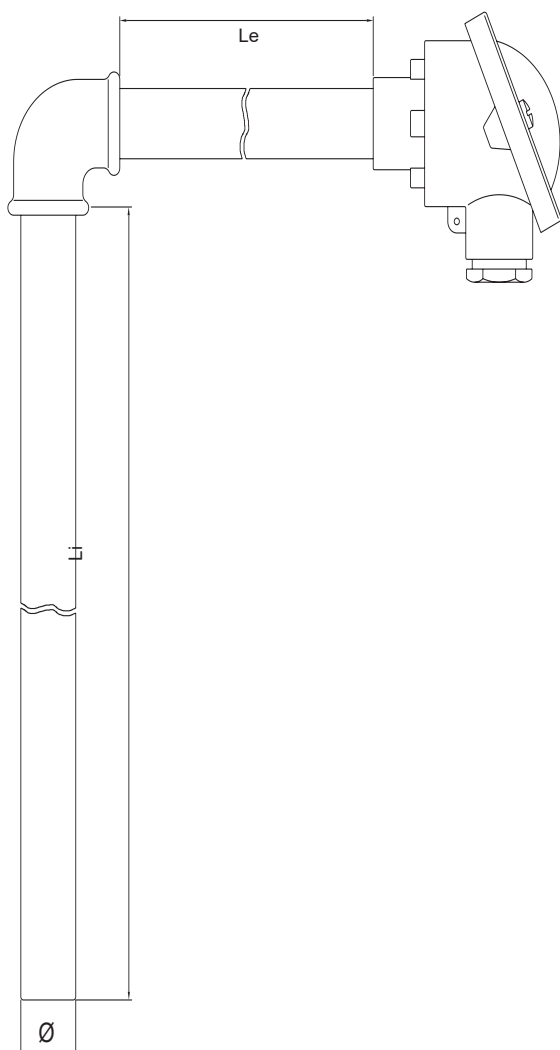
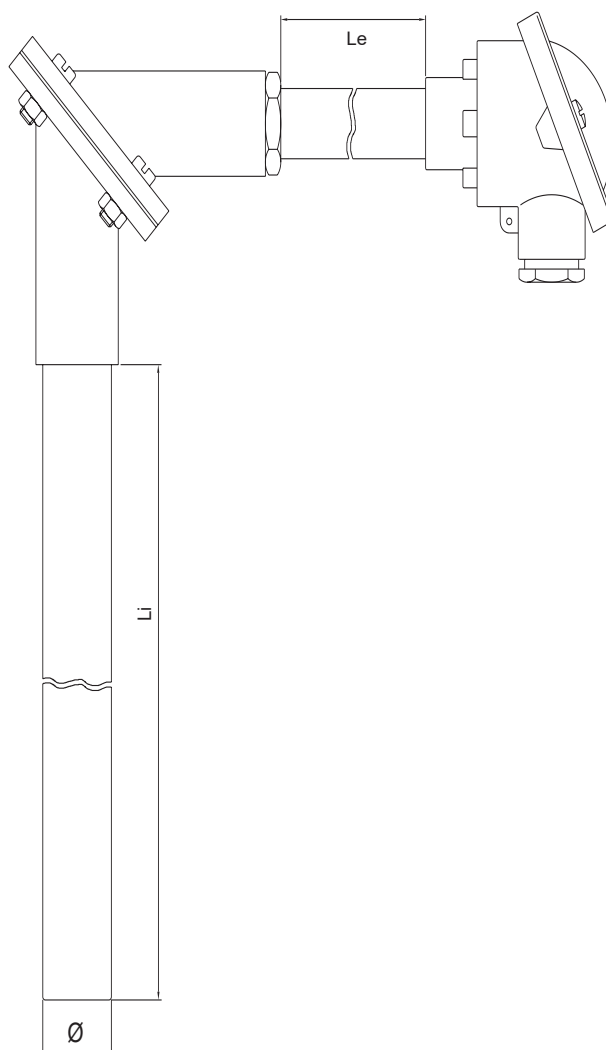


**Основные особенности**

- Температурные пределы:
 - 40 ... + 750° C для J типа
 - 40 ... + 1200° C для K типа(см. таблицу для диаметров оболочки)
- Допуск (МЭК стандарт 584.2/Класс 2):
 - $\pm 2.5^{\circ} \text{C}$ (- 40 ... + 333° C)
 - $\pm 0.0075 [t]$ ($t > + 333^{\circ} \text{C}$)
- Керамическая изоляция элемента термопары
- Подходит для прямого введения в расплавленный металл

МОДЕЛИ**TC10 A**
с изгибом плеча**TC10 B**
с угловым фланцем

КОД ЗАКАЗА

КОД

Модель	
С изгибом плеча	A
С угловым фланцем	B

Элемент + Горячий спай	
Один, изолированный	1
Двойной, изолированный	3

Головка соединения	
Fe - Cu/Ni	J
Ni/Cr - Ni/Al	K

Соединение	
DIN B	C
DIN A	D
DIN BUS	E

Материал оболочки	
AISI 310	B *
AISI 316	C *
INCONEL 600	F *
Сфероидальный чугун	H **
Графит	O ***
AISI 446	P *

(*) Доступно только с оболочкой \varnothing 1/2, 3/4 и 1 "GAS
 (**) Доступно только с оболочкой \varnothing 35 мм
 (***) Доступно с оболочкой \varnothing 50 мм и длиной погружения 400, 500, 600, 750, 920, 1100 мм

Диаметр оболочки (мм)	
21.3 (1/2")	Q
26.7 (3/4")	T
33.4 (1")	V
35	X
50	Y

Сертификаты


A	Отчет о соответствии
----------	----------------------

ДЛИНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Li = погружная часть (мм)	
Стандартная длина от 200 до 1000мм с шагом 50мм	

Le = удинение (мм)	
Стандартная длина от 400 до 600мм с шагом 100мм	


C



D



E



GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления

GEFRAN

GEFRAN spa
 via Sebina, 74
 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 ph. 0309888.1 - fax. 0309839063 Internet:
<http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com



LINE DRIVE

ООО "Лайндрайв"
 Сертифицированный дистрибьютор в России и ЕАЭС
 Телефон/факс: +74959567008
 Internet: <https://linedrive.ru>
 E-mail: info@linedrive.ru