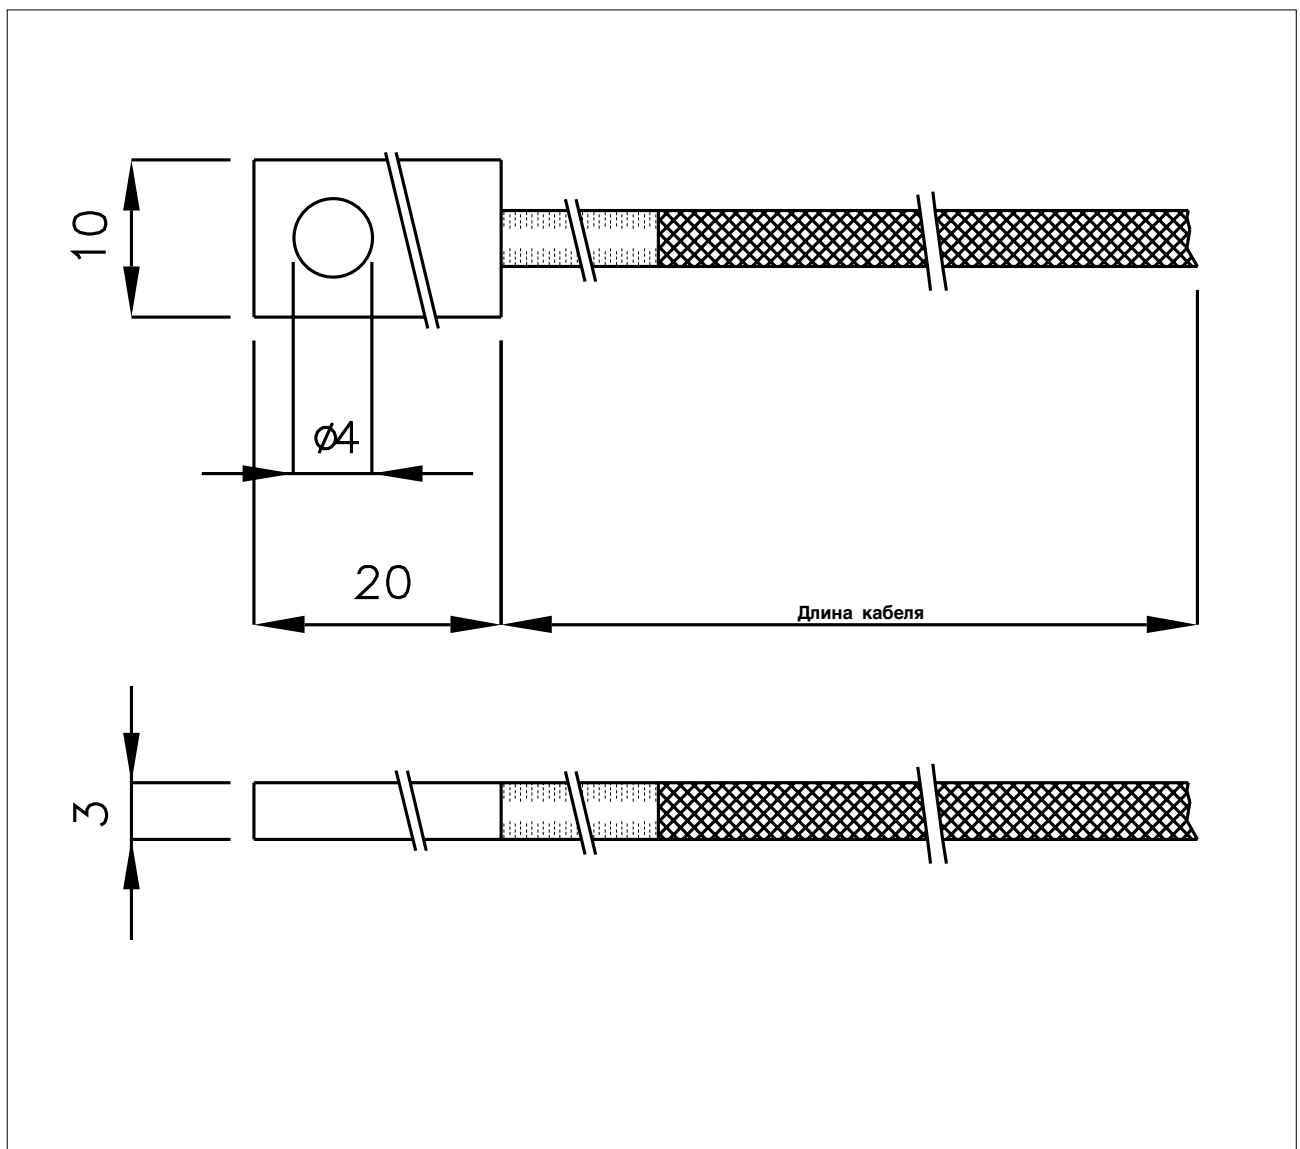
**Основные свойства**

- Температурные пределы: $-40 \dots +250^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7938 , IEC 584.2 Стандарты Класс 2: для типов J, K: $\pm 2.3^{\circ}\text{C}$
- Изоляция кабельного удлинителя: стекловолокно, экранированный TEFLON ®
- Медный наконечник для быстрого времени отклика
- AISI 304 наконечник для применения в сложных условиях

МОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА

T	4	P		0	0	0	0		0	0	0	X	0	0	0	0	X		0	0	0	0	X
КОД																							
Элемент + Рабочий спай												Сертификаты											
Простой, изолированный 1												A Отчет о соответствии											
Простой, заземленный 2												R Отчет о калибровке											
												T СИТ отчет о соответствии и Сертификат											
Тип термопары												длины и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ											
Fe - Cu/Ni J												Разъемы											
Ni/Cr - Ni/Al K												A Стандартный штуцер											
												B Ст. штуцер + штуцер с внутр. резьбой											
												C Стандартный штуцер + панель											
												D Штуцер, миньон											
												E Штуцер, миньон +штуцер с внутр. резьбой											
Кабель (DIN стандарты)												Длина кабеля (dm)											
TTS 5												Стандартная длина											
TES 6												от 5 до 100dm с шагом 5dm											
Материал наконечника																							
AISI 304 A																							
Оцинкованная сталь Z																							
Размеры наконечника (листовой)																							
20 x 10 x 3 U																							

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

LineDrive

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>, www.gefranonline.com
 Тел/факс: +7 495 9567008
 E-mail: info@linedrive.ru
 Web: www.linedrive.ru

код T4P - 09/04