

ADPEALIM

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ

LAUMAS[®]
ELETTRONICA



ОПИСАНИЕ

Система состоит из:

- Промышленный источник питания ALI24DIN2A, одно выходное напряжение, крепится на на Омедя/DIN рельс.
- ADPE взрывозащищенный корпус (ATEX/IECEx):



II 2 GD

Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex

tb T85°C Db IECEx



INE 13.0065X INERIS

14 ATEX 0008X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	85 ÷ 264 VAC; 47 ÷ 63 Hz
Выходное напряжение	24 VDC ±2%; 2 A
Выходная мощность	48 W
Диапазон регулировки выходов	-6% ÷ +10%
Рабочая температура	-10°C ÷ +40°C
Температура хранения	-20°C ÷ +85°C
Влажность (RH)	20% ÷ 90%
Влажность хранения (RH)	10% ÷ 95%
Фиксированная частота переключения	100 kHz
Вес	7,15 kg
Степень защиты	IP66

Вид сзади

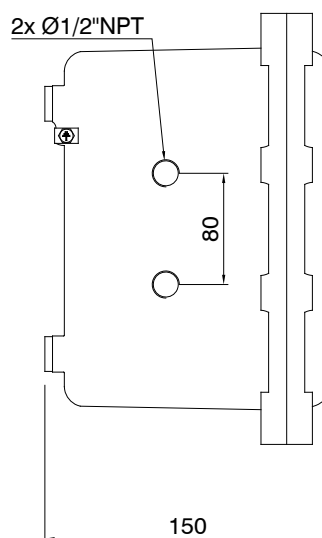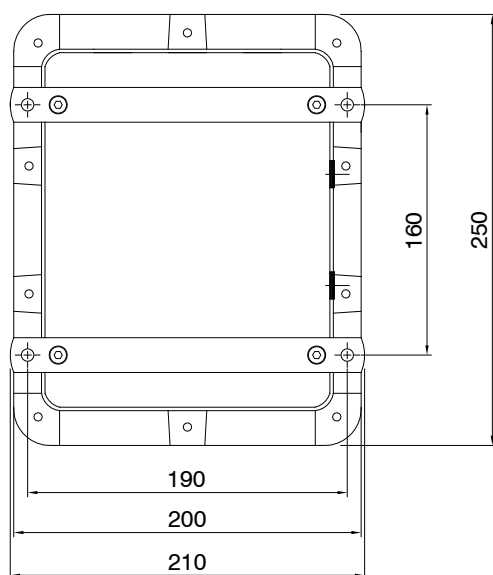

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения.

LINE DRIVE

ООО "Лайндрайв"

Авторизованный дистрибьютор в России и странах Таможенного Союза
Тел/факс: +74959567008, Internet: <https://linedrive.ru>, E-mail: info@linedrive.ru