




### Основные характеристики


- Температурные пределы:  $-40 \dots +250^{\circ}\text{C}$   
(см. таблицу для типов используемых удлинителей кабеля)
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:  
 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для класса A (1/2 DIN)  
 $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для класса B (1 DIN)
- PT100 при  $0^{\circ}\text{C}$  датчик
- Универсальность применения

### МОДЕЛИ


#### TR1 A: без штуцера

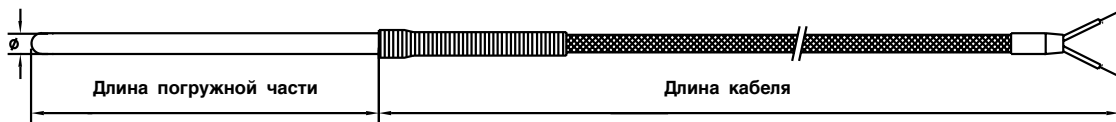

#### TR1 B: С регулируемым уплотняемым штуцером

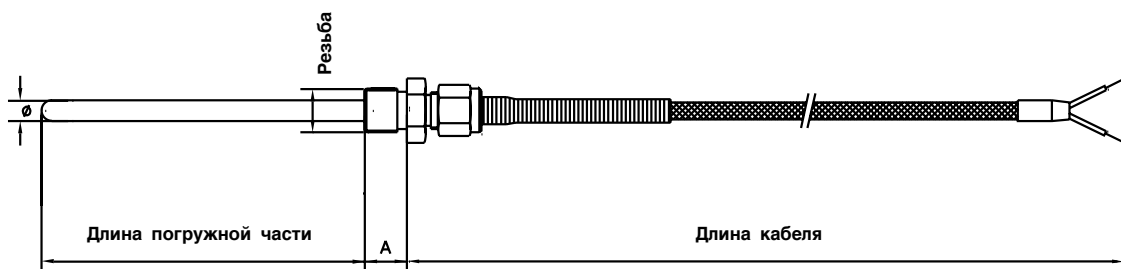

#### TR1 C: со штуцером на сварке

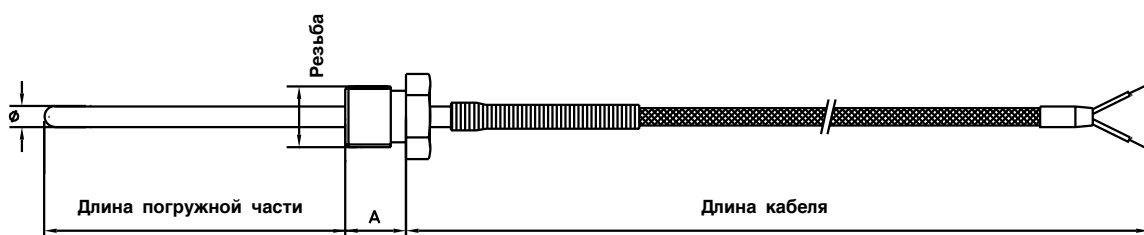

# КОД ЗАКАЗА

TR1

КОД	
Т	
R	
1	
	0
	0
	0
	X

Модель	
Без штуцера	A
С регулируемым уплотняемым штуцером	B
Со штуцером на сварке	C

Элемент + Количество жил	
Простой, 2 жилы	1
Простой, 3 жилы	2
Двойной, 2 жилы	3

Класс точности	
Pt100 класс A (1/2 DIN)	A
Pt100 класс B (1 DIN)	B

Кабель (DIN стандарты)	
PVC	1
GSC	2
Экранированный GSC	3
TTS	5
TES	6

Материал оболочки	
AISI 304	A
AISI 316	C

Диаметр оболочки (mm)	
3	E *
4	F *
5	H
6	I
8	J

(\*) Невозможно с двойным элементом

Резьба соединения *		
1/8" GAS	"A"= 10mm	A
1/4" GAS	"A"= 12mm	B
3/8" GAS	"A"= 15mm	C
1/2" GAS	"A"= 15mm	D
1/8" NPT		G
1/4" NPT		H
3/8" NPT		I
1/2" NPT		J

(\*) Показано только для B и C моделей

Материал соединения *	
Никелированная латунь	1 **
Нержавеющая сталь 300 серии	2

(\*) Показано только для B и C моделей  
(\*\*) Допускается только для TR1B модели

Наконечник корпуса	
Просверленный	F

Сертификаты	
A	Отчет о соответствии
R	Отчет о калибровке
T	SIT Отчет о калибровке /Сертификат

Длины и принадлежности	
<b>Длина погружной части (mm)</b>	
Стандартная длина 50...1000mm с шагом 50mm	
<b>Армированная оболочка (*)</b>	
* G	Оболочка из нержавеющей стали
* Z	Оцинкованная углеродистая сталь

(\*) Не исполняется с экранированным GSC скабелем

Разъемы	
A	Стандартный штуцер
B	Станд. штуцер+ штуцер с внутр. резьбой
C	Стандартный штуцер + панель

Длина кабеля (dm)	
Стандартная длина 10...100dm с шагом 5dm	

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

**GEFRAN**

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063  
Internet: <http://www.gefran.com>, [www.gefranonline.com](http://www.gefranonline.com)

**LineDrive**

Тел/факс: +7 495 9567008  
E-mail: [info@linedrive.ru](mailto:info@linedrive.ru)  
Web: [www.linedrive.ru](http://www.linedrive.ru)

код TR1 - 09/04