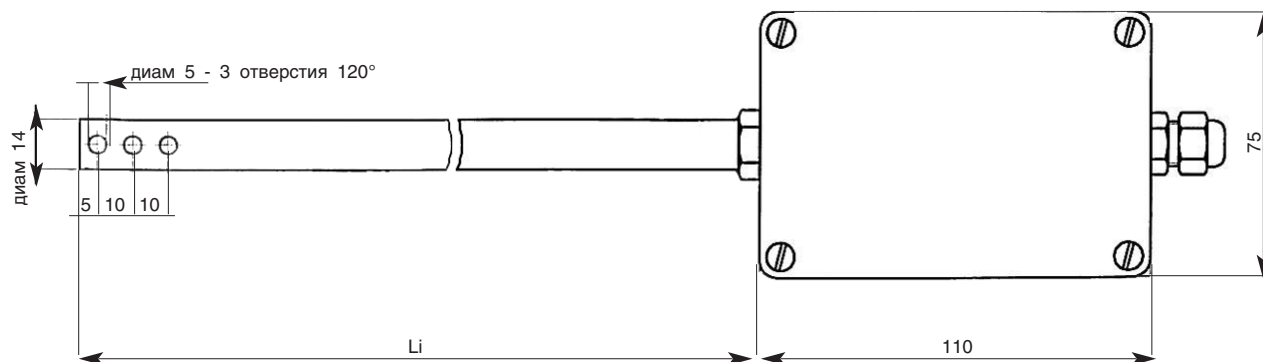


**Основные характеристики**

- Максимальные пределы температур:
- 40 ... + 90 °C
- Допуски:
UNI стандарты: Norme UNI 7937, IEC 751:
± 0,15°C при 0°C для 1/2 DIN (класс A)
± 0,30°C при 0°C для 1 DIN (класс B)
± 0,10°C при 0°C для 1/3 DIN
- Чувствительный элемент
с керамической изоляцией Pt100 при 0°C
- Корпус из полиэстера с оптоволоконном,
размеры: 56x75x110mm

МОДЕЛИ

КОД ЗАКАЗА

КОД	
Элемент + кол-во жил	
Один с 2 жилами	1
Один с 3 жилами	2
Один с 4 жилами	5 *
* не выполняется с усилителем	
Класс точности	
Pt100 1/2 DIN (класс A)	A
Pt100 1 DIN (класс B)	B
Материал оболочки	
AISI 304	A
Диаметр оболочки (мм)	
14	M

Сертификаты	
A	Сертификат соответствия
R	Отчет о калибровке
T	SIT сертификат

длины и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Тип передатчика	
A	4 - 20mA
X	без передатчика
Li = длина погружной части (мм)	
Стандарт: 100 ... 500 mm с шагом 50 mm	
Калибровка передатчика	
T. min	T. max
<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения

GEFRAN spa
 via Sebina, 74
 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>
www.gefranonline.com

GEFRAN

LINE DRIVE

LineDrive Ltd. - официальный дистрибьютор в России и СНГ
 Тел/факс (495) 9567008 E-mail: info@linedrive.ru

DTS_TRA_0607_RUS