




Основные особенности


- Температурные пределы: $-40 \dots +250 \text{ }^\circ\text{C}$
(см. таблицу для типа используемого кабеля термопары)
- Допуск: Norme UNI 7937, IEC 751:
 - от $\pm 0,15 \text{ }^\circ\text{C}$ до $0 \text{ }^\circ\text{C}$ для класса A (1/2 DIN)
 - от $\pm 0,30 \text{ }^\circ\text{C}$ до $0 \text{ }^\circ\text{C}$ для класса B (1 DIN)
- Оболочка из нержавеющей стали AISI 303
- Регулировка резьбового соединения:
диаметр 8 мм, длина 300 мм

МОДЕЛИ

с байонетным креплением

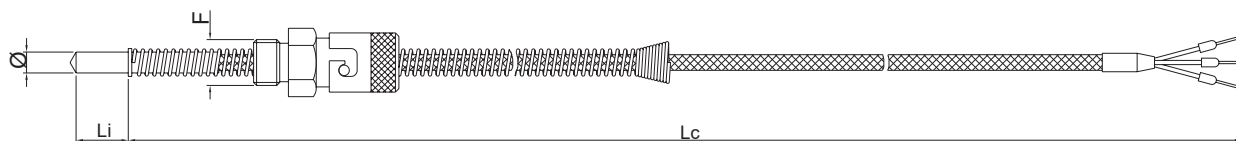

КОД ЗАКАЗА

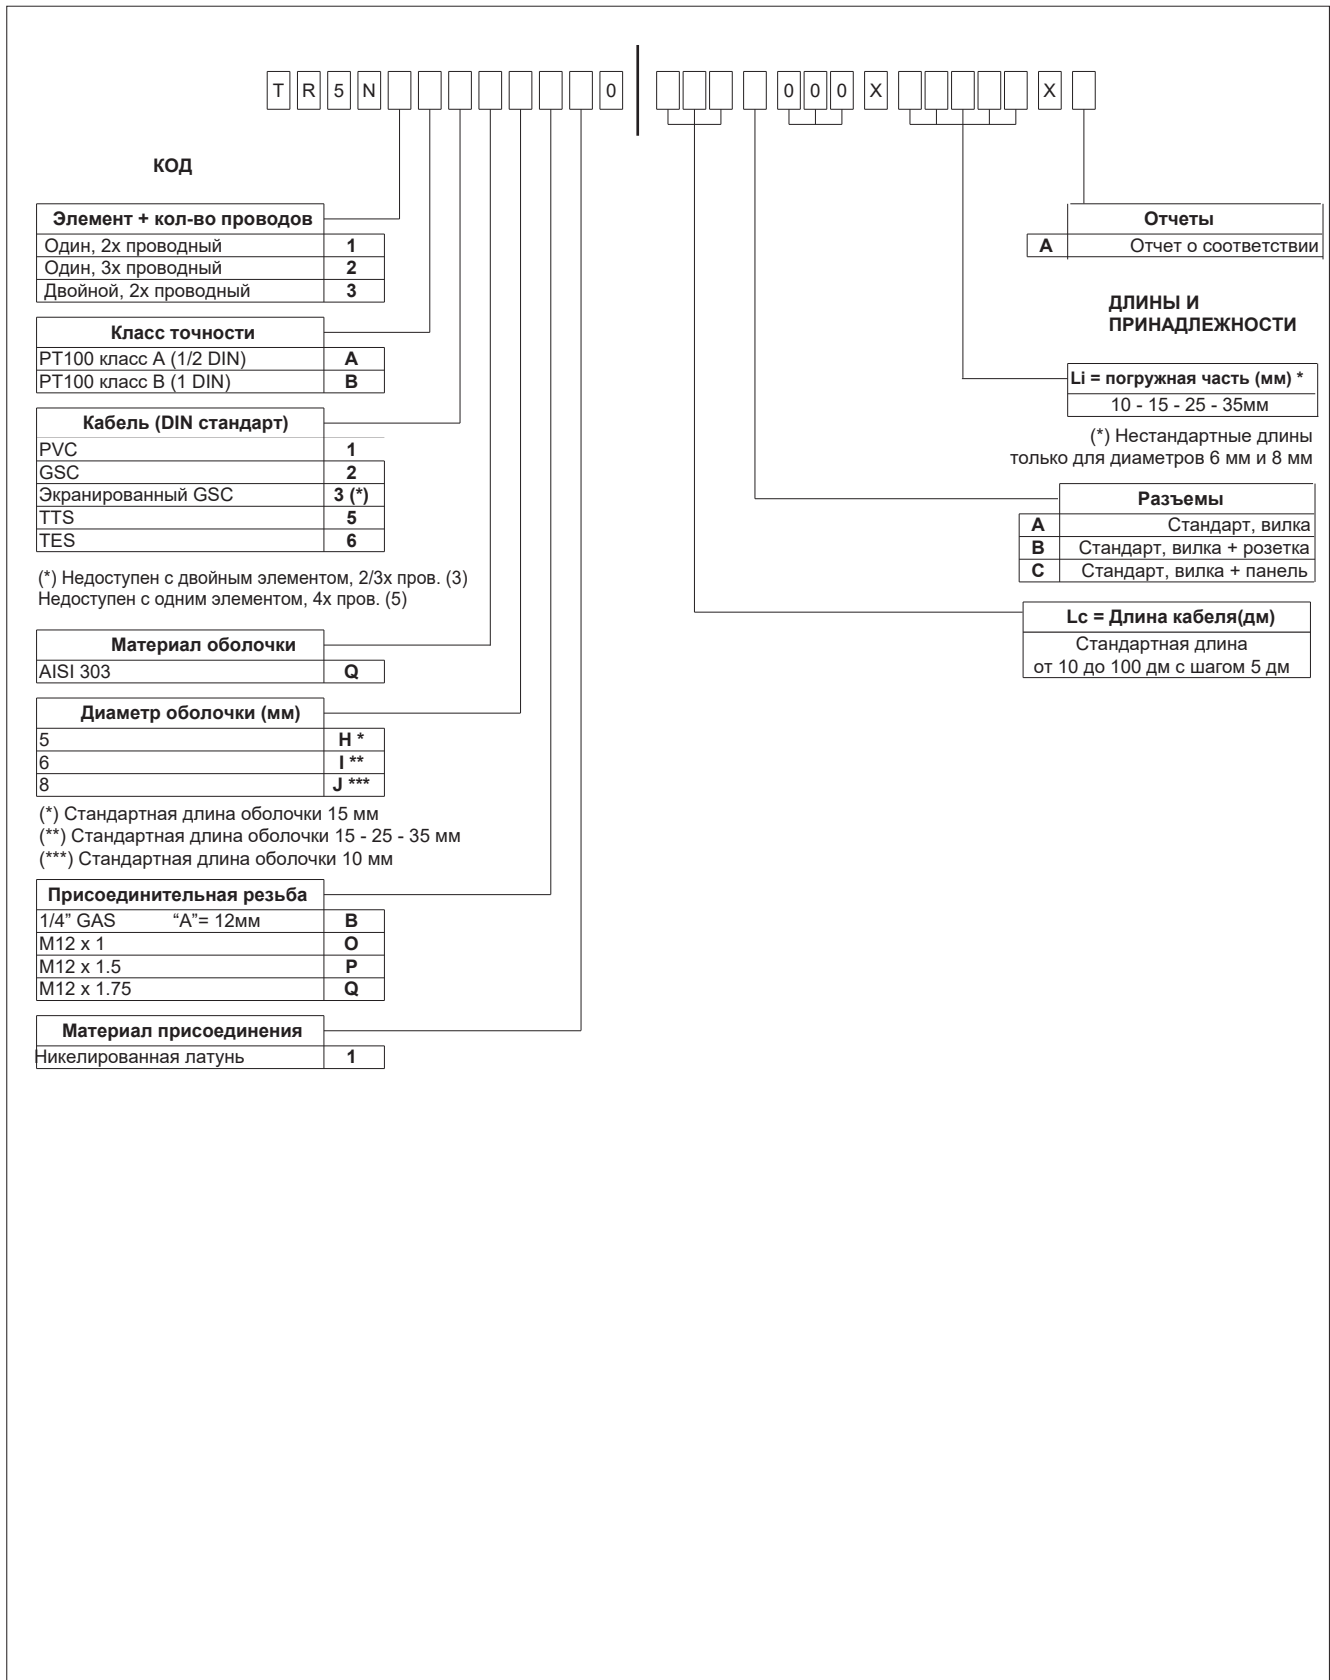

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления

GEFRAN

GEFRAN spa
 via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>



LINE DRIVE

ООО "Лайндрайв"
 Сертифицированный дистрибьютор в России и странах ЕАЭС
 Телефон/факс: +74959567008
 Internet: <https://linedrive.ru>
 E-mail: info@linedrive.ru