




### Основные свойства


- Температурные пределы:  $-40 \dots +800^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:
  - $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для класса A (1/2 DIN)
  - $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для класса B (1 DIN)
  - $\pm 0.10^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для 1/3 DIN класса
- Изоляция:  $> 100 \text{ MOhm}$  для значений напряжения от 10 до 100 Vcc
- PT100 проволоочный термометр сопротивления
- Универсальность применения

### МОДЕЛИ


**TRI A:** Втулка со свободными концами

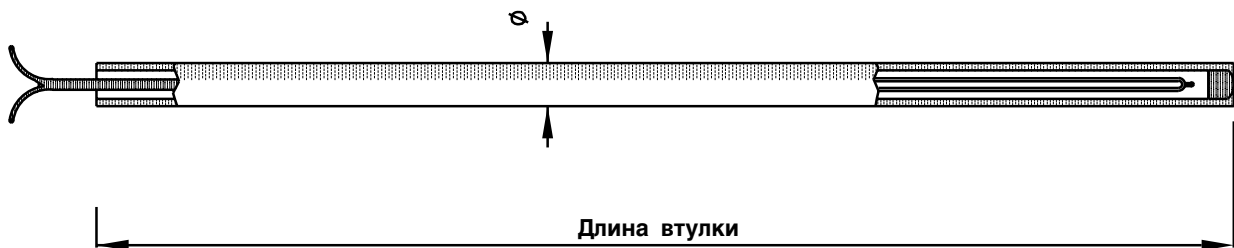

**TRI B:** Распорная втулка

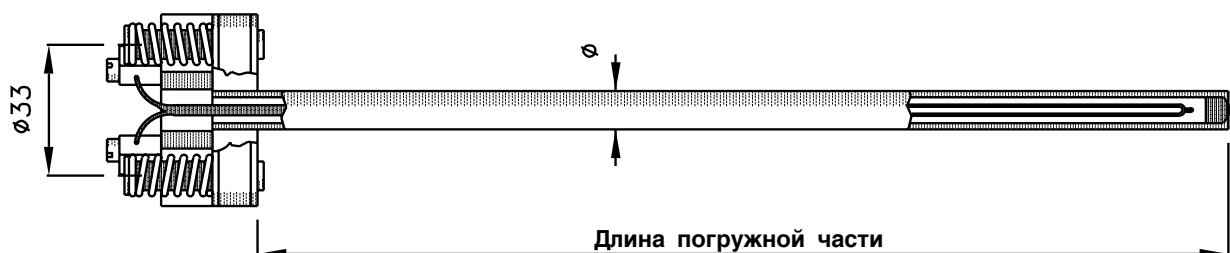

# КОД ЗАКАЗА

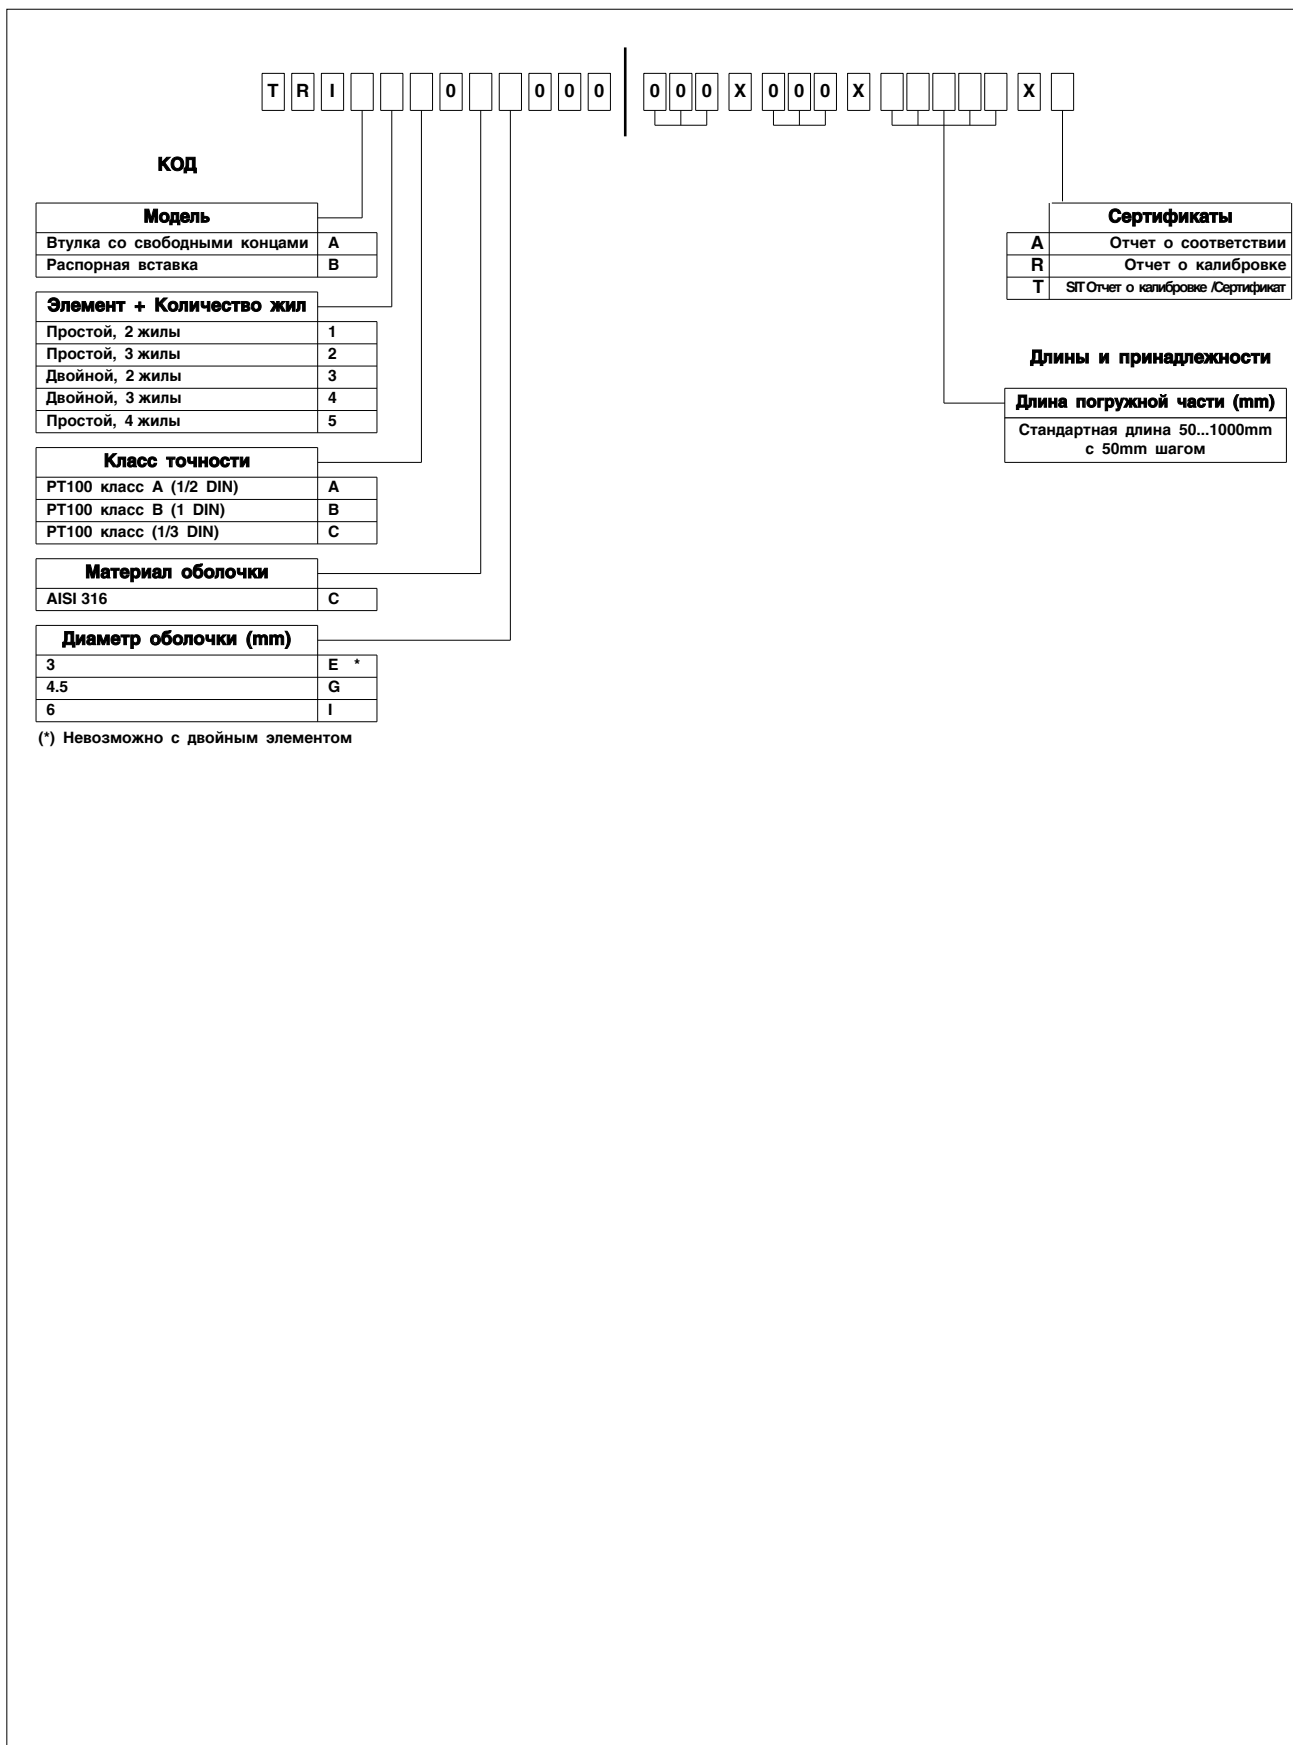

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

**GEFRAN**

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
 tel. 0309888.1 - fax. 0309839063  
 Internet: <http://www.gefran.com>, [www.gefranonline.com](http://www.gefranonline.com)

**LineDrive**

Тел/факс: +7 495 9567008  
 E-mail: [info@linedrive.ru](mailto:info@linedrive.ru)  
 Web: [www.linedrive.ru](http://www.linedrive.ru)

код TRI - 09/04