





Основные свойства

- Усиленный выходной сигнал
- Температурные пределы: - 40 ... + 600° C
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:
 - ± 0.15° C при 0° C для класса A (1/2 DIN)
 - ± 0.30° C при 0° C для класса B (1 DIN)
 - ± 0.10° C при 0° C для 1/3 DIN класса
- Керамическая изоляция датчика, PT100 при 0° C
- Универсальность применения

МОДЕЛИ

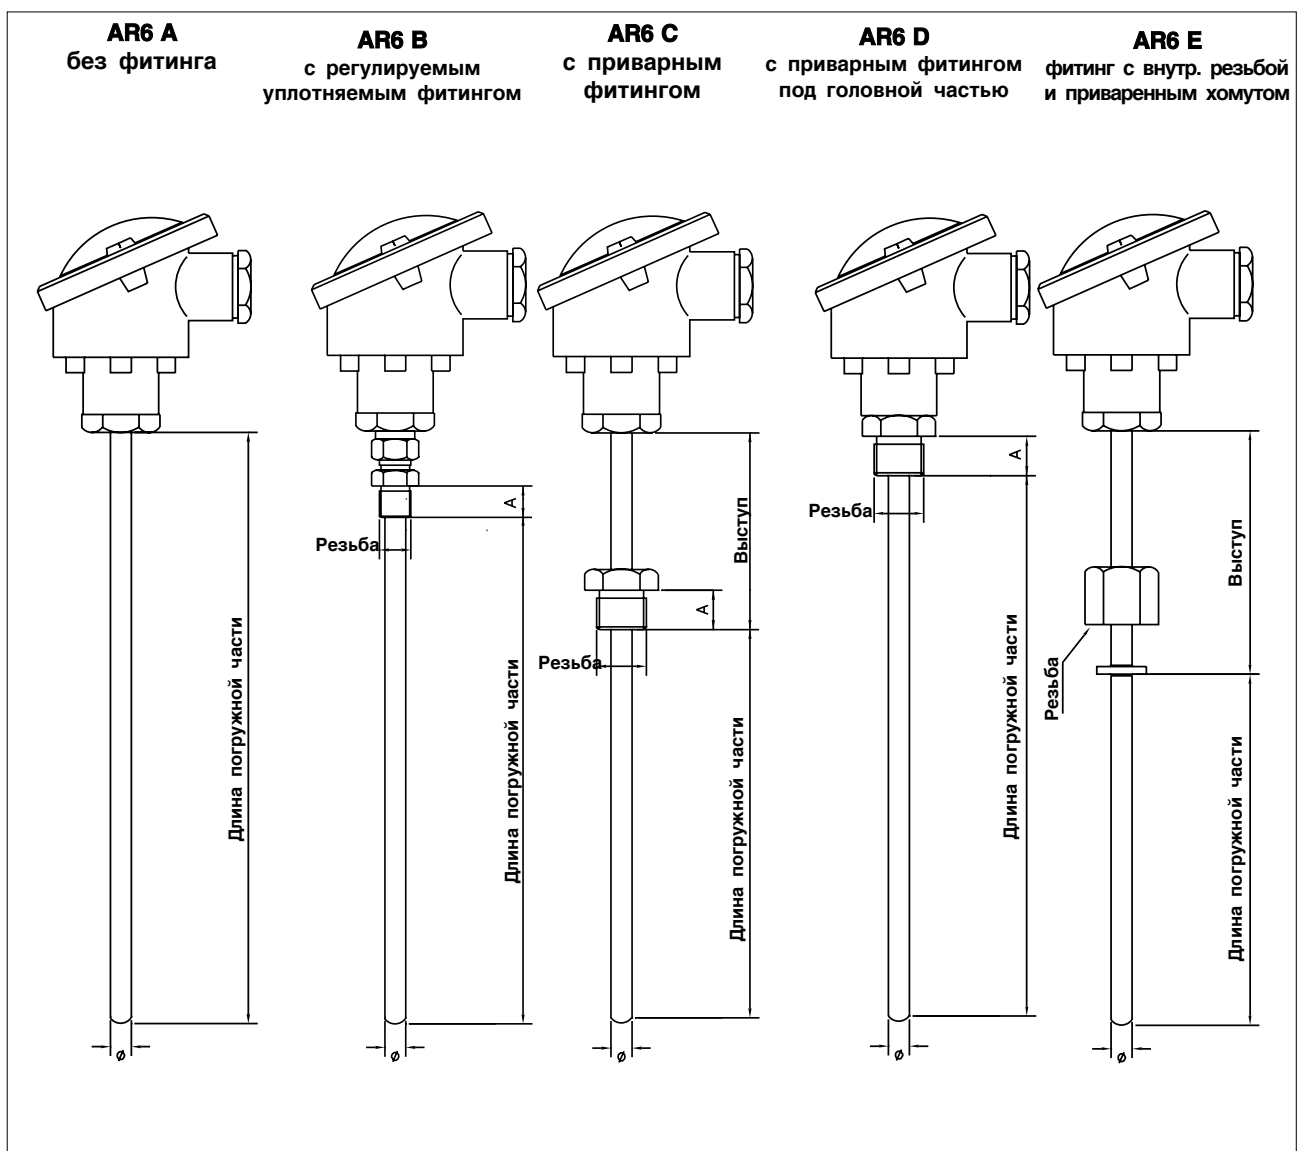

КОД ЗАКАЗА



КОД

Модель

Без фитинга	A
С регулируемым уплотняемым фитингом	B
С приварным фитингом	C *
С приварным фитингом под головкой	D
Фитинг с внутренней резьбой и приварным хомутом	E *

(*) Возможно только с: 1/2" GAS резьбой

Элемент + количество жил

Простой, 2 жилы	1
Простой, 3 жилы	2

Класс точности

PT100 класс A (1/2 DIN)	A
PT100 класс B (1 DIN)	B
PT100 класс (1/3 DIN)	C

Головка соединения

DIN B	C
DIN BUS	E
EEX d IIC TC6 (SW/S22)	F
EEX d IIB TC5 (GUJP)	G
CEAA	H

Материал оболочки

AISI 304	A
AISI 310	B
AISI 316	C
INCONEL 600	F

Диаметр оболочки (мм)

5	H *
6	I
8	J
10	K
12	L

(*) Невозможно с двойным 3 жильным элементом

Резьба соединения *

1/8" GAS	"A"= 10mm	A
1/4" GAS	"A"= 12mm	B
3/8" GAS	"A"= 15mm	C
1/2" GAS	"A"= 15mm	D
1/8" NPT		G
1/4" NPT		H
3/8" NPT		I
1/2" NPT		J

(*) Отображено только для B, C, D, E моделей

Материал соединения *

Никелированная латунь	1 **
Нержавеющая сталь 300 серии	2

(*) Отображено только для B,C,D,E моделей

(**) Доступна только AR6B модель

Наконечник оболочки

Высверленный	F
--------------	---

Сертификаты

A	Отчет о соответствии
R	Отчет о калибровке
T	SIT отчет о калибровке /Сертификат

ДЛИНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тип преобразователя

A	4 ... 20mA
---	------------

Длина погружной части (мм)

Стандартная длина 50...1000мм с шагом 50мм
--

Выступ (мм)

Стандартная длина 10...200мм с шагом 10мм

(*) Возможно только для AR6C модели

Температурный диапазон, в котором делается калибровка

min T.	max T.
<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °C
<input type="text"/> 4mA	<input type="text"/> 20mA

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA

tel. 0309888.1 - fax. 0309839063

Internet: <http://www.gefran.com>, www.gefranonline.com

Тел/факс: +7 495 9567008

E-mail: info@linedrive.ru

Web: www.linedrive.ru

LineDrive

код AR6 - 09/04