



ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BCH

BCH SERIES FUSEHOLDERS

Общие характеристики:

- Тип продукции: держатели предохранителей серии CH;
- Группы: стандартная (BCH), со светодиодом индикации (SBCH), с микропереключателем (BCH/P);
- Размеры: 10,3x38 mm / 14x51 mm / 22x58 mm;
- Стандарты: IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60947-3;
- Номинальное напряжение: 690V AC;
- Версия со светодиодом → минимальное рабочее напряжение светодиода : 110V AC/DC;

General characteristics:

- Product type: fuseholders for CH cylindrical fuses;
- Groups: standard (BCH), with visual fusion indicator (SBCH) and with microswitch (BCH/P);
- Dimensions: 10,3x38 mm / 14x51 mm / 22x58 mm;
- Conform to standards: IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60947-3;
- Rated voltage: 690V AC;
- Version with LED → Minimum LED working voltage: 110V AC/DC;

Фото / Product image



Общее количество страниц: 5

Document total pages: 5

Последнее обновление: 19.10.2015

Last update: 19th October 2015



Коды заказа:

Ordering codes:


код IW <i>IW code</i>	Тип <i>type</i>	кол-во пол. <i>poles</i>	DIN модули <i>DIN modules</i>	световой индикатор <i>indicator light</i>	микро <i>micro</i>	I_n	разрешения <i>Approvals</i>	норма упак. <i>pack.</i>
2301038	BCH 1x38	1P	1	—	—	32A	UL / CSA	12-240
2304138	SBCH 1x38	1P	1	X	—	32A	UL / CSA	12-240
2301137	NBCH 1x38	1P+N	1	—	—	32A	—	12-240
2301138	BCH 1x38N	1P+N	2	—	—	32A	UL / CSA	6-120
2302038	BCH 2x38	2P	2	—	—	32A	UL / CSA	6-120
2303038	BCH 3x38	3P	3	—	—	32A	UL / CSA	4-80
2304338	SBCH 3x38	3P	3	X	—	32A	UL / CSA	4-80
2303137	NBCH 3x38	3P+N	3	—	—	32A	—	4-80
2303138	BCH 3x38N	3P+N	4	—	—	32A	UL / CSA	3-60
50A								
2301051	BCH 1x51	1P	1,5	—	—	50A	UL / CSA	6-72
2304151	SBCH 1x51	1P	1,5	X	—	50A	UL / CSA	6-72
2305051	BCH/P 1x51 (1)	1P	1,5	—	X	50A	UL / CSA	6-72
2301151	BCH 1x51N	1P+N	3	—	—	50A	UL / CSA	3-36
2302051	BCH 2x51	2P	3	—	—	50A	UL / CSA	3-36
2303051	BCH 3x51	3P	4,5	—	—	50A	UL / CSA	2-24
2304351	SBCH 3x51	3P	4,5	X	—	50A	UL / CSA	2-24
2305351	BCH/P 3x51 (1)	3P	4,5	—	X	50A	UL / CSA	2-24
2303151	BCH 3x51N	3P+N	6	—	—	50A	UL / CSA	1-12
100A								
2301058	BCH 1x58	1P	2	—	—	100A	UL / CSA	6-48
2304158	SBCH 1x58	1P	2	X	—	100A	UL / CSA	6-48
2305058	BCH/P 1x58 (1)	1P	2	—	X	100A	UL / CSA	6-48
2301158	BCH 1x58N	1P+N	4	—	—	100A	UL / CSA	3-24
2302058	BCH 2x58	2P	4	—	—	100A	UL / CSA	3-24
2303058	BCH 3x58	3P	6	—	—	100A	UL / CSA	2-16
2304358	SBCH 3x58	3P	6	X	—	100A	UL / CSA	2-16
2305358	BCH/P 3x58 (1)	3P	6	—	X	100A	UL / CSA	2-16
2303158	BCH 3x58N	3P+N	8	—	—	100A	UL / CSA	1-8

(1) Используется с CH/P серией с бойком / *To be used with CH/P fuses with striker*




ЧЕРТЕЖ (размеры в мм):

DRAWINGS (dimensions in mm):

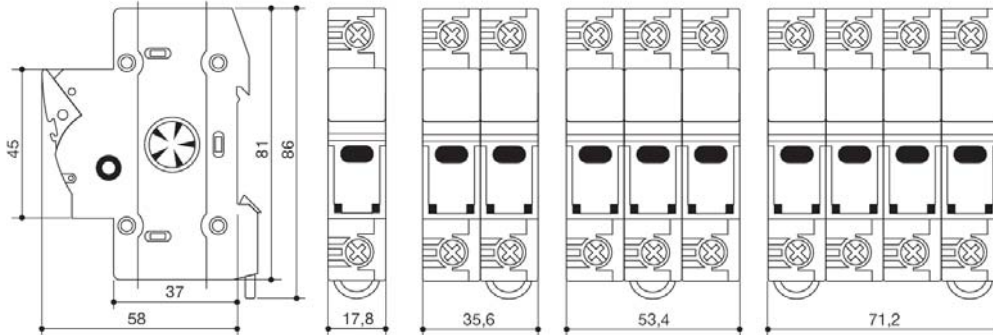

Portafusibili sezionabili "BCH 38" e "BCC 38" per fusibili cilindrici 10,3x38
 "BCH 38" and "BCC 38" modular fuseholders for 10,3x38 cylindrical fuses

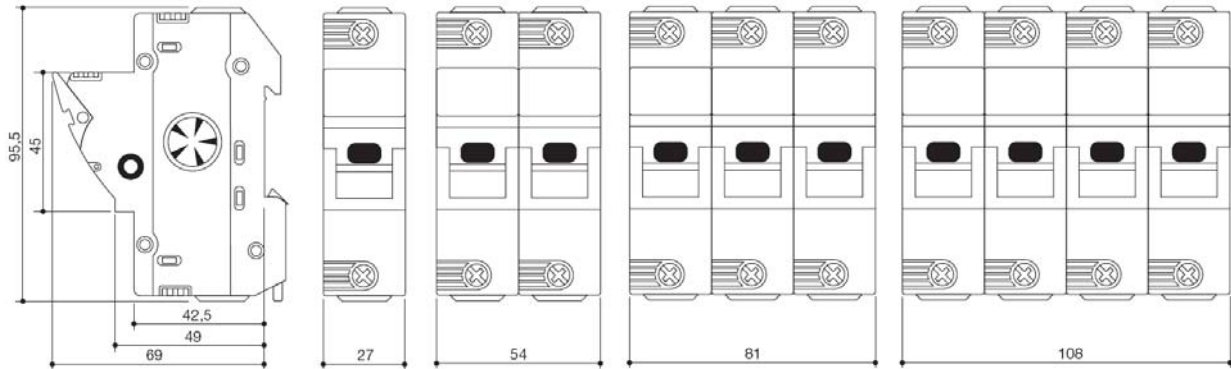


Portafusibili sezionabili "BCH 51" per fusibili cilindrici 14x51
 "BCH 51" modular fuseholders for 14x51 cylindrical fuses




ЧЕРТЕЖ (размеры в мм):

DRAWINGS (dimensions in mm):

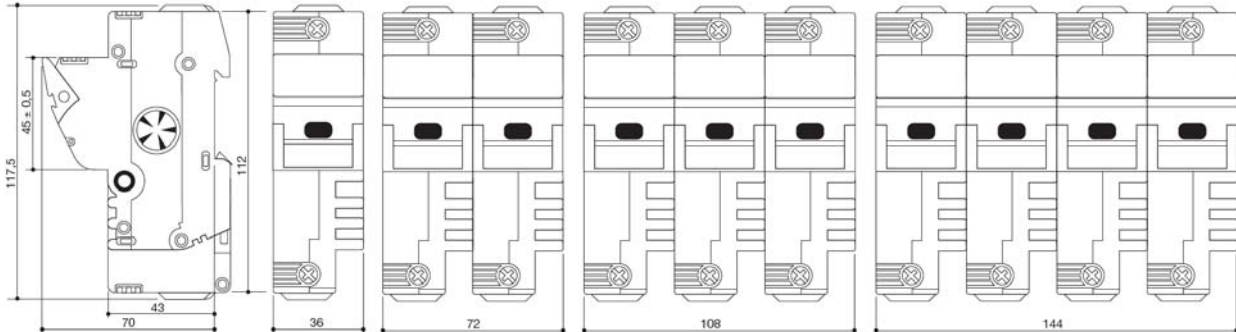


Portafusibili sezionabili "BCH 58" per fusibili cilindrici 22x58
"BCH 58" modular fuseholders for 22x58 cylindrical fuses

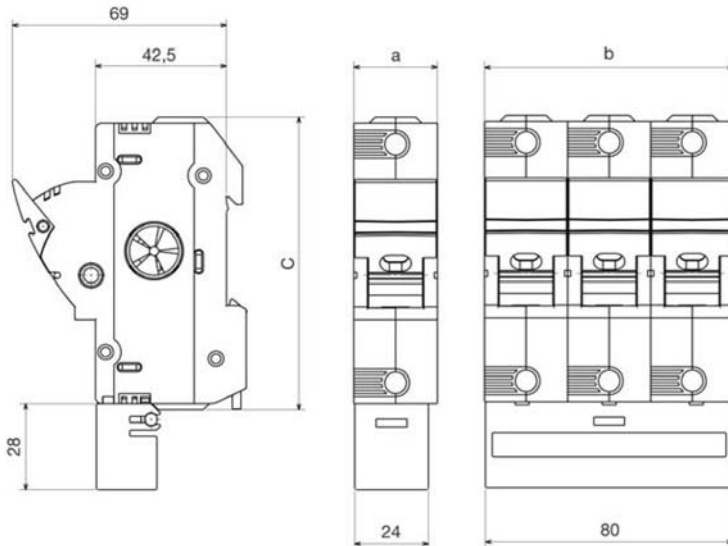

Portafusibili sezionabili "BCH/P 51 e 58" per fusibili cilindrici con percussore
"BCH/P 51 and 58" modular fuseholders for cylindrical fuses with striker

	1x51/P	3x51/P	1x58/P	3x58/P
A	27	—	36	—
B	—	81	—	108
C	96	96	118	118

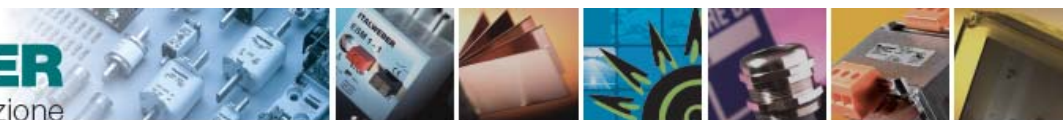

Другие характеристики:

Others technical characteristics:

размер	In (A)	Vn (V)	Uimp (kV)	P max (W)	сеч.кабеля (mm ²)	категория использов.	МОМЕНТ затяжки кабеля (Nm)
size					cable sect. (mm ²)	utilization category	cable tightening torque (Nm)
BCH 31	25	400	8	2,6	1,5 - 25	AC-20B	2 - 2,5
BCH 38	32	690	8	3	1,5 - 25	AC-22B	2 - 2,5
BCH 51	50	690	8	5	1,5 - 35	AC-22B	2,5 - 3
BCH 58	100	690	8	9,5	4 - 50	AC-20B	3,5 - 4

Материалы

Materials

Тип Type	Компонент Component	Материал	Material
пластик Plastic parts	корпус Body	материал: PA 66 + 30% fibra vetro цвет: серый RAL 7035 устойчивость к температуре: 120°C самозатухающий пластик: V0 (UL-94)	Material: PA 66 + 30% fibreglass Colour: RAL 7035 grey Resistance to temperature: 120°C Self-extinguishing class V0 (UL-94)
	окно Opening handle	материал: PA 66 + 30% fibra vetro цвет: темно-серый RAL 7024 устойчивость к температуре: 140°C самозатухающий пластик: V0 (UL-94)	Material: PA 66 + 30% fibreglass Colour: RAL 7024 dark grey Resistance to temperature: 140°C Self-extinguishing class V0 (UL-94)
	Molletta aggancio guida DIN зажим для DIN рейки	материал: POM 130 цвет: темно-серый RAL 7024 устойчивость к температуре: 90°C самозатухающий пластик: HB (UL-94)	Material: POM 130 Colour: RAL 7024 dark grey Resistance to temperature: 90°C Self-extinguishing class HB (UL-94)
металлич. часть Metal parts	контакты / Contacts	посеребренная медь	Silver plated copper
	контакт.пружина / Contact spring	сталь	Steel
	клеммы / Clamps	сталь (латунь для BCH 58)	Steel (brass for BCH 58)