




### Основные свойства

- Температурные пределы:  
 -40 ... +350°C для типа T  
 -40 ... +550°C для типа J  
 -40 ... +600°C для типа E  
 -40 ... +1050°C для типа K  
 (см. таблицу для диаметров оболочек)
- Допуск: UNI 7938 , IEC 584-2 Класс 2
- Стандарты
- Универсальность применения

### МОДЕЛИ

#### TCl A: бесконтактные электроды

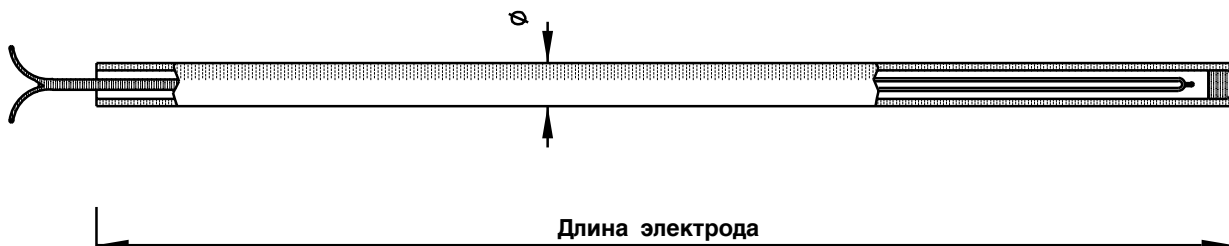

#### TCl B: Распорная втулка

