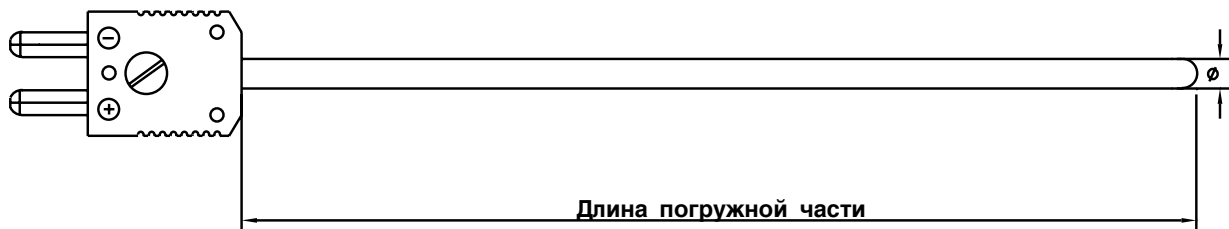


**Основные свойства**

- Температурные пределы: $-40 \dots +600^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:
 - $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса A (1/2 DIN)
 - $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса B (1 DIN)
 - $\pm 0.10^{\circ}\text{C}$ при 0°C для 1/3 DIN класса
- Изоляция: минералоксидная (MgO)
- PT100 проволочный термометр сопротивления
- Минимальный размер: 100mm включая разъем

MODELS**TR7M A: без штуцера****TR7M B: с регулируемым уплотняемым штуцером**