


**Основные свойства**


- Температурные пределы: $-40 \dots +150^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:
 - $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса A (1/2 DIN)
 - $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса B (1 DIN)
 - $\pm 0.10^{\circ}\text{C}$ при 0°C для 1/3 DIN класса
- Провода из луженой меди с силиконовой резиновой изоляцией
- PT100 проволочный термометр сопротивления
- Кабель расширения с 4 проводами из луженой меди, первичная изоляция из силиконовой резины с лавсановым алюминиевым экраном, внешняя изоляция из силиконового каучука
- Распущенные провода на окончании
- Переход с 12 мм внешним диаметром с кольцевым герметичным петлеобразным стыком (двойной)
- Специфическое использование для погружения в бетон

МОДЕЛИ

TRD

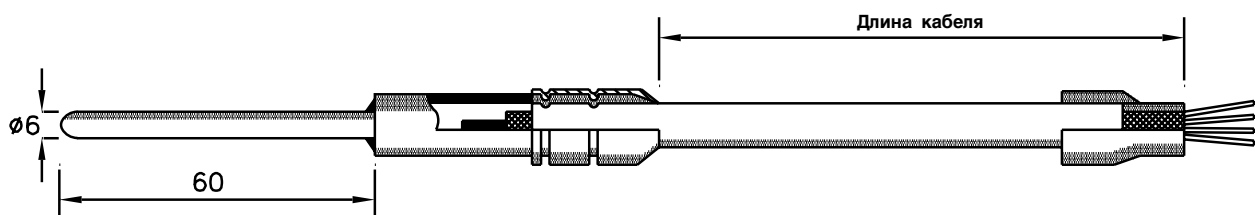

КОД ЗАКАЗА

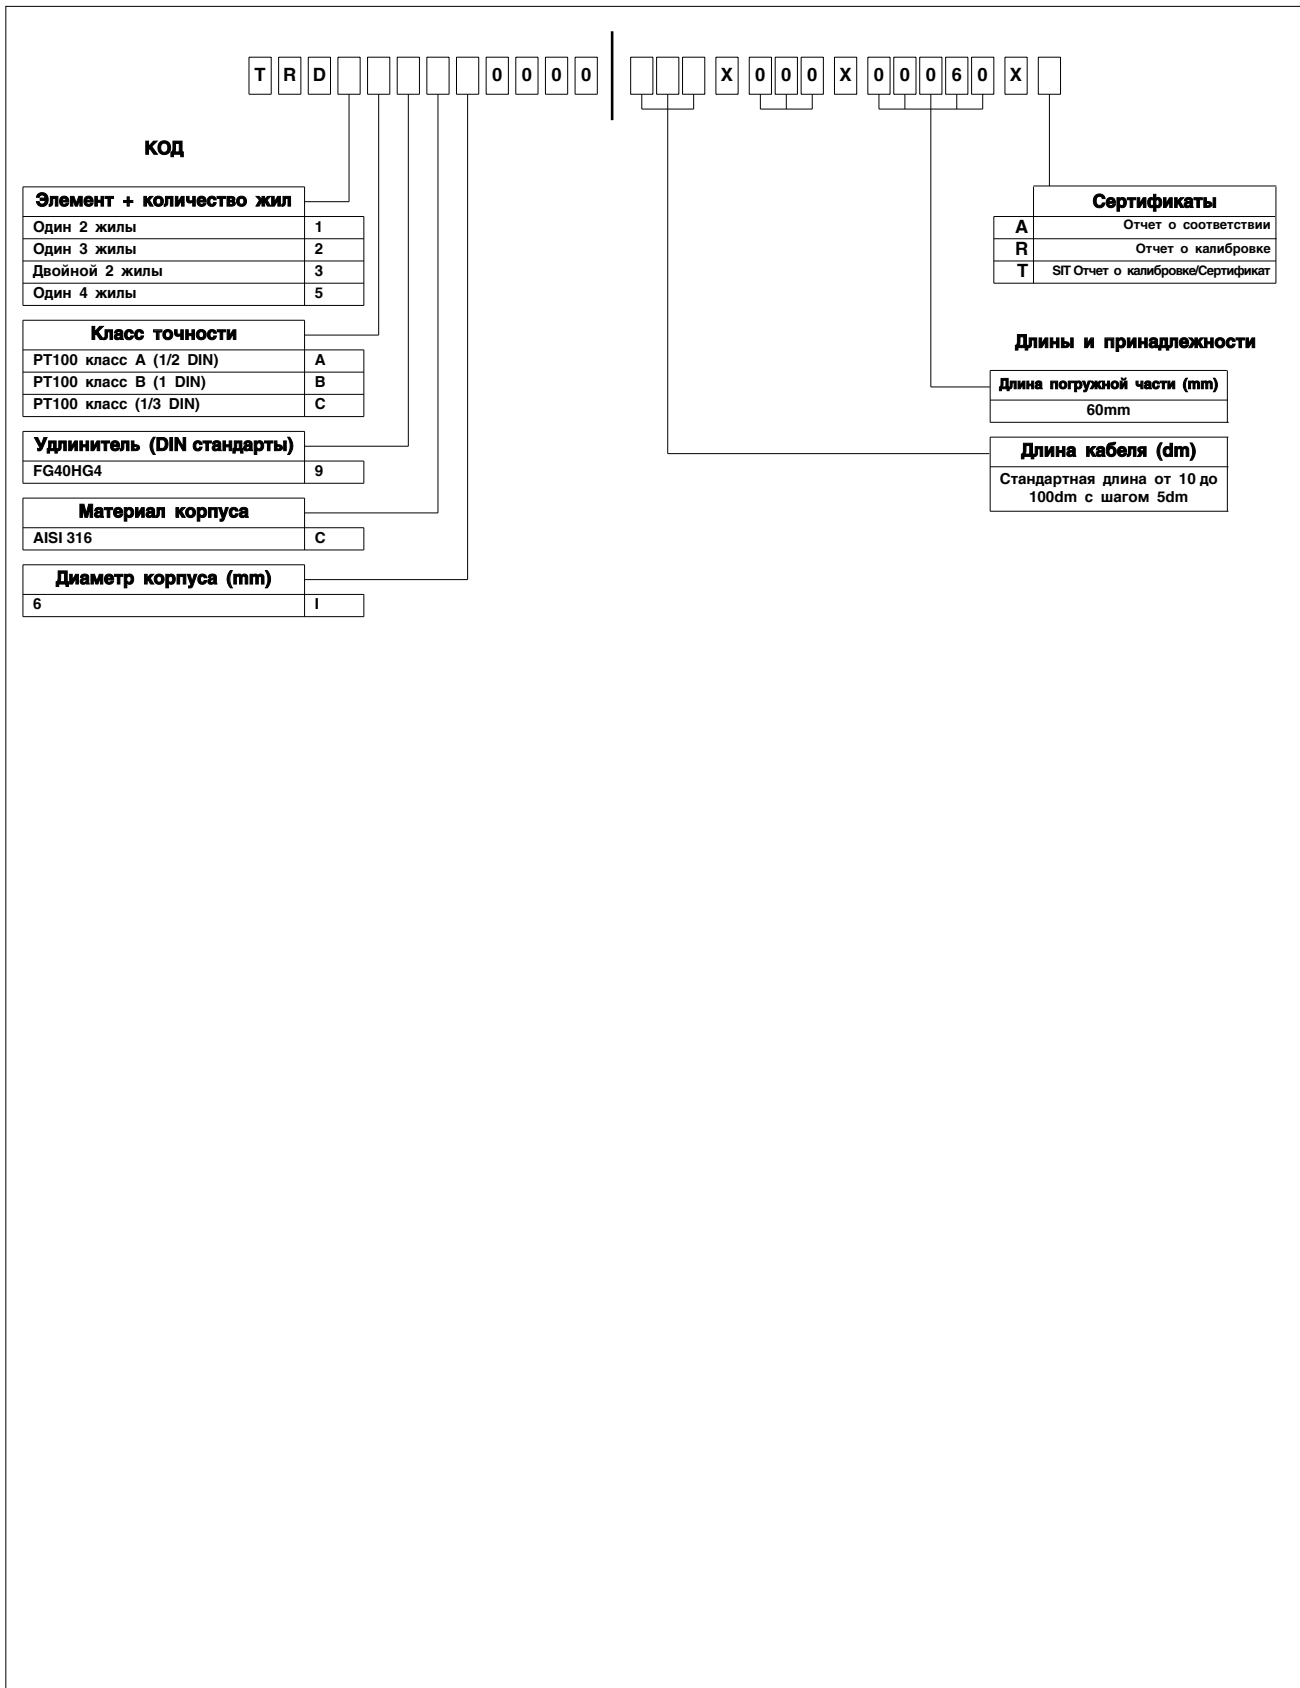

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
 tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
 Internet: <http://www.gefran.com>, www.gefranonline.com

LineDrive

Тел/факс: +7 495 9567008
 E-mail: info@linedrive.ru
 Web: www.linedrive.ru

код TRD - 09/04