




Основные свойства

- Усиленный выходной сигнал
- Температурные пределы: $-40 \dots +600^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7937, IEC 751 стандарты:
 - $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса A (1/2 DIN)
 - $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$ при 0°C для класса B (1 DIN)
 - $\pm 0.10^{\circ}\text{C}$ при 0°C для 1/3 DIN class
- Изоляция: $> 100 \text{ MOhm}$ для значений напряжения от 10 до 100 Vcc
- PT100 проволочный термометр сопротивления
- Минеральная изолированная сменная втулка
- Универсальность применения

МОДЕЛИ

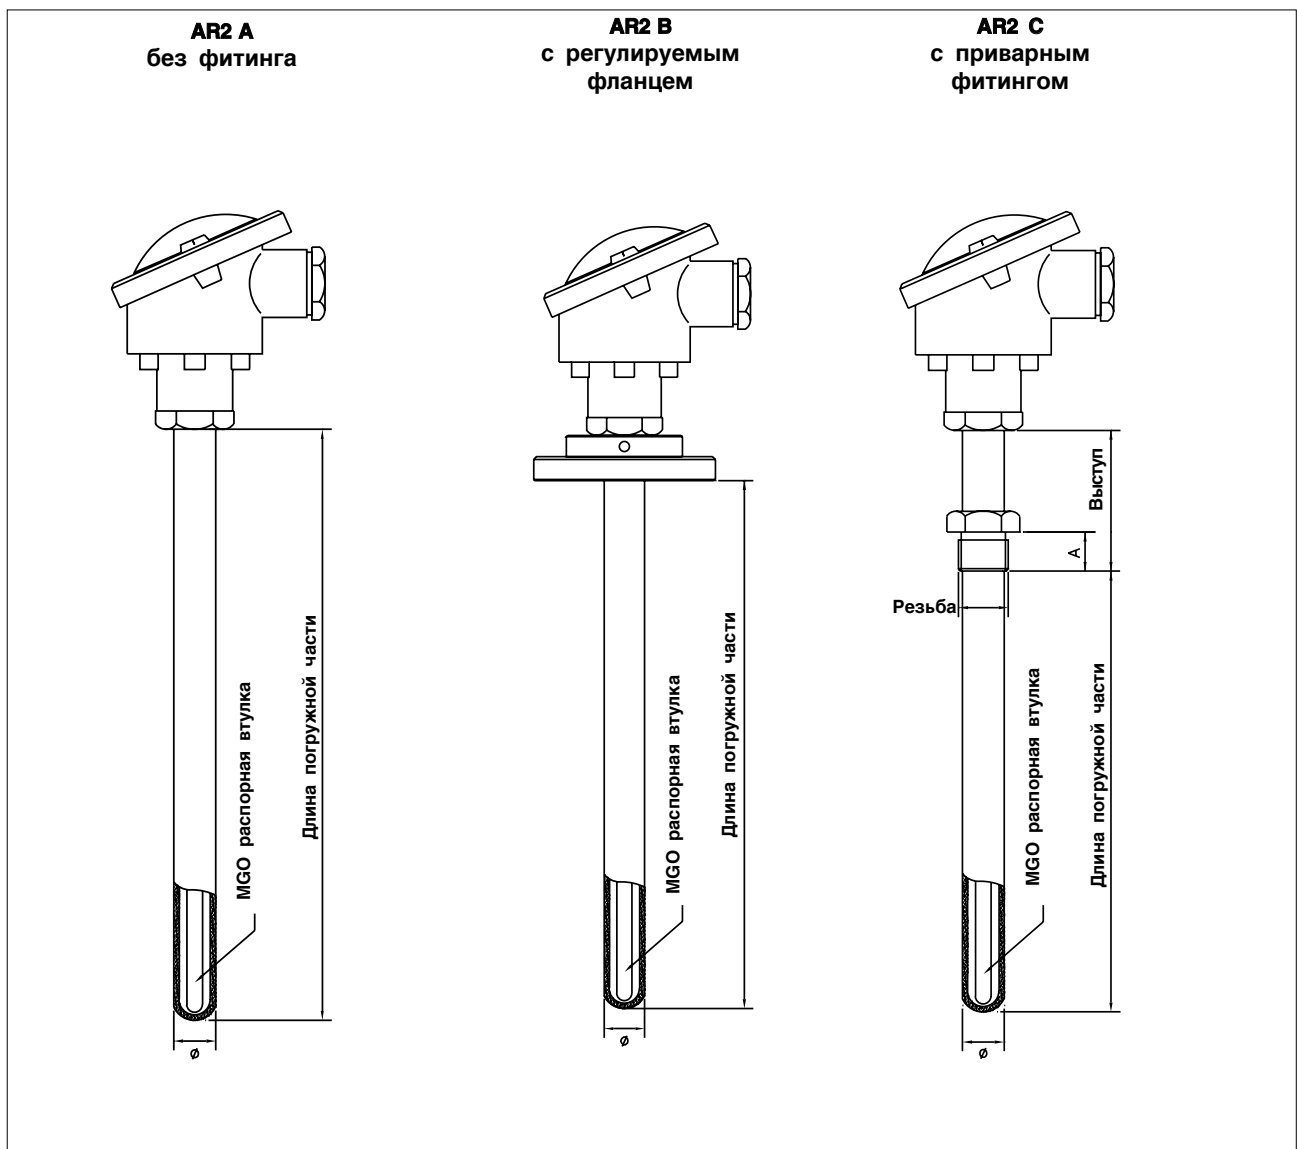

КОД ЗАКАЗА

КОД

Модель	
Без фитинга	A
С регулируемым фланцем	B
Со приварным фитингом	C

Элемент + количество жил	
Один 2 жилы	1
один 3 жилы	2

Класс точности	
PT100 класс A (1/2 DIN)	A
PT100 класс B (1 DIN)	B
PT100 класс (1/3 DIN)	C

Головная часть соединения	
DIN B	C
DIN BUS	E
EEX d IIC TC6 (SW/S22)	F
EEX d IIB TC5 (GUJP)	G
CEAA	H
DIN BUZ - H	I

Материал оболочки	
AISI 304	A
AISI 310	B
AISI 316	C
INCONEL 600	F

Диаметр оболочки (mm)	
10	K
12	L
14	M
16	O
17.2 (3/8")	P
21.3 (1/2")	Q
26.7 (3/4")	T

Резьба соединения *		
3/8" GAS	"A"= 15mm	C
1/2" GAS	"A"= 15mm	D
3/4" GAS	"A"= 18mm	E
1" GAS	"A"= 18mm	F
3/8" NPT		I
1/2" NPT		J
3/4" NPT		K
1" NPT		L

(*) Показана только для C модели

Материал соединения	
Нержавеющая сталь 300 серии	2 *
Алюминий	4 **
Углеродистая сталь	5 **

(*) только для фитингов
(**) только для фланцев

Сертификаты	
A	Отчет о соответствии
R	Отчет о калибровке
T	SIT отчет о калибровке /Сертиф.

ДЛИНЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Тип преобразователя	
A	4 ... 20mA

Длина погружной части (mm)	
Стандарт 100...2000mm, шаг 50mm	

Выступ (mm) *	
Стандарт 10...200mm. шаг 10mm	

(*) только для AR2C

Температурный диапазон для калибровки			
min T		max T	
°C		°C	
4mA		20mA	

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

GEFRAN

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>, www.gefranonline.com

LineDrive

Тел/факс: +7 495 9567008
E-mail: info@linedrive.ru
Web: www.linedrive.ru

код AR2 - 09/04