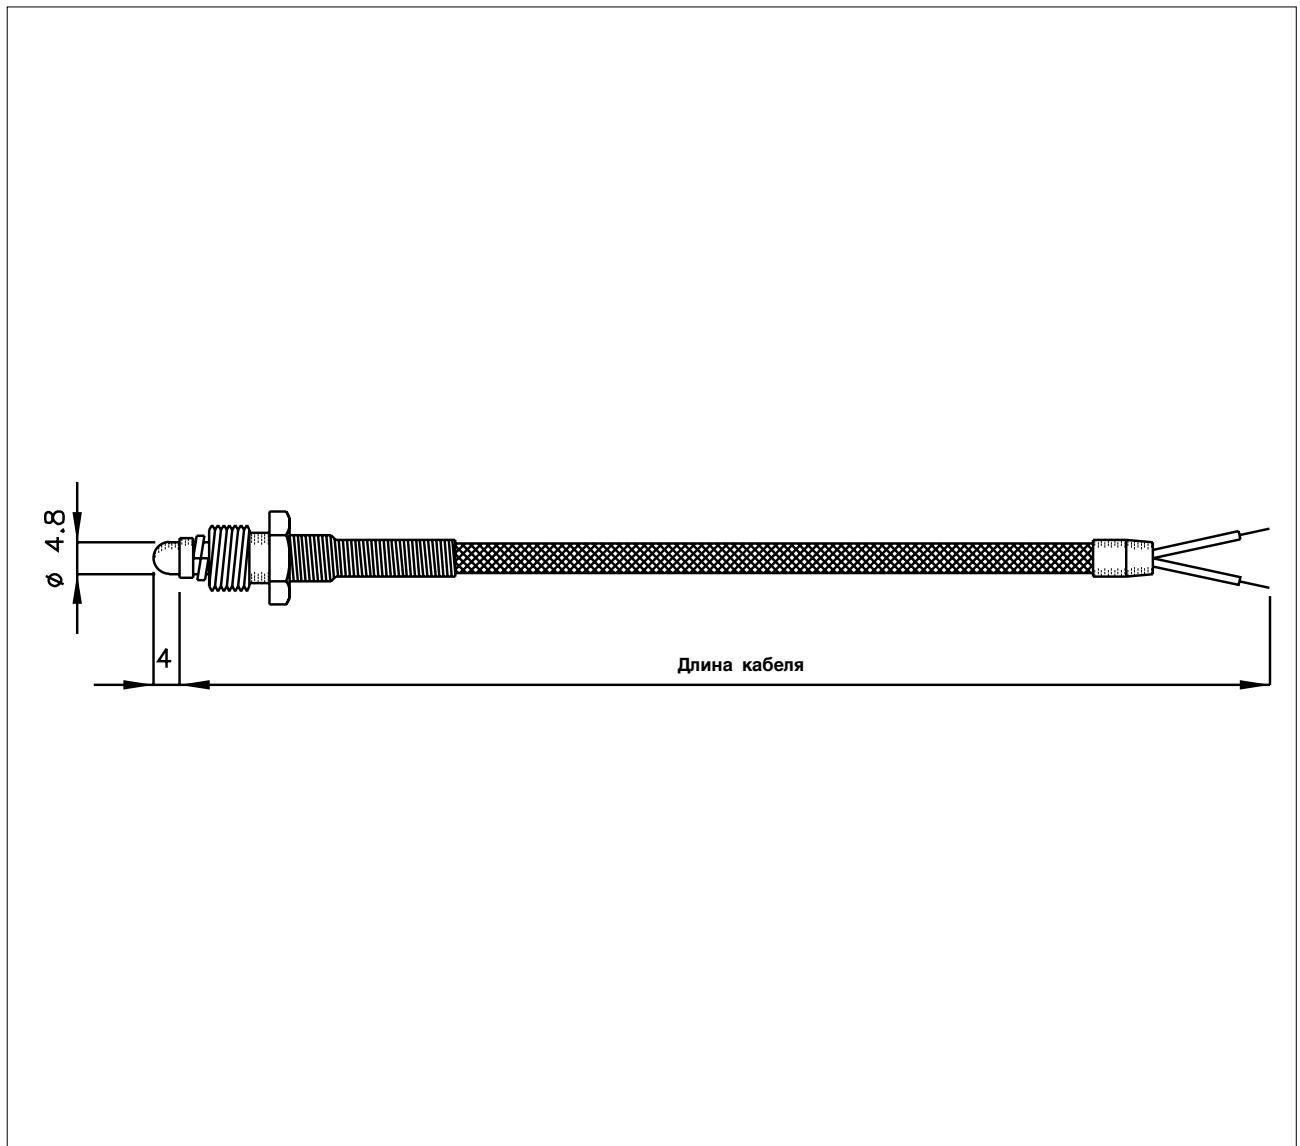


**Основные свойства**

- Температурные пределы:  $-40 \dots +250^{\circ}\text{C}$
- Допуск: UNI 7938, IEC 584.2 Стандарты, Класс 2: для типов J, K:  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$
- Кабельная изоляция удлинителей: стекловолокно, экранированный TEFLON ®
- Наконечник из нержавеющей стали
- Распорная пружинная шайба

**МОДЕЛЬ**

# КОД ЗАКАЗА

КОД		КОД																																
<table border="1"> <tr><td>Т</td><td>С</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		Т	С	3								0	0	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td><td></td></tr> </table>								0	0	0	X			0	0	0	0	0	X	
Т	С	3								0	0																							
						0	0	0	X			0	0	0	0	0	X																	
<b>Элемент+Рабочий спай</b> Простой, изолированный 1 Простой, заземленный 2		<b>Сертификаты</b> А Отчет о соответствии R Отчет о калибровке T SIT отчет о калибровке и Сертификат																																
<b>Тип термпары</b> Fe - Cu/Ni J Ni/Cr - Ni/Al K		<b>длины и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>																																
<b>Кабель (DIN стандарты)</b> TTS 5 TES 6		<b>Разъемы</b> А Стандартный штуцер B Ст. штуцер + штуцер с внутр. резьбой C Стандартный штуцер + панель D Штуцер с внутр. резьбой + панель E Штуцер, миньон + штуцер с вн. резьбой																																
<b>Материал наконечника</b> AISI 303 Q		<b>Длина кабеля (dm)</b> Стандартная длина 5...100dm с шагом 5dm																																
<b>Размеры наконечника</b> 4,8 x 4 V																																		
<b>Резьба соединения</b> 1/8" GAS "A"= 10mm A 1/4" GAS "A"= 12mm B M 8 x 1.25 M M 10 x 1.25 N M 12 x 1.5 P M 12 x 1.75 Q																																		
<b>Материал соединения</b> AVP оцинкованный чугун 1 300 нержавеющая сталь 2																																		

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного извещения

**GEFRAN**

LineDrive

GEFRAN spa, via Sebina, 74, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
 tel. 0309888.1 - fax. 0309839063  
 Internet: <http://www.gefran.com>, [www.gefranonline.com](http://www.gefranonline.com)  
 Тел/факс: +7 495 9567008  
 E-mail: [info@linedrive.ru](mailto:info@linedrive.ru)  
 Web: [www.linedrive.ru](http://www.linedrive.ru)

код TC3 - 09/04