





### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ PME серии (не обязательные)

Типичная установка PME, внутри пневматических цилиндров с максимальным рабочим давлением 20 бар.

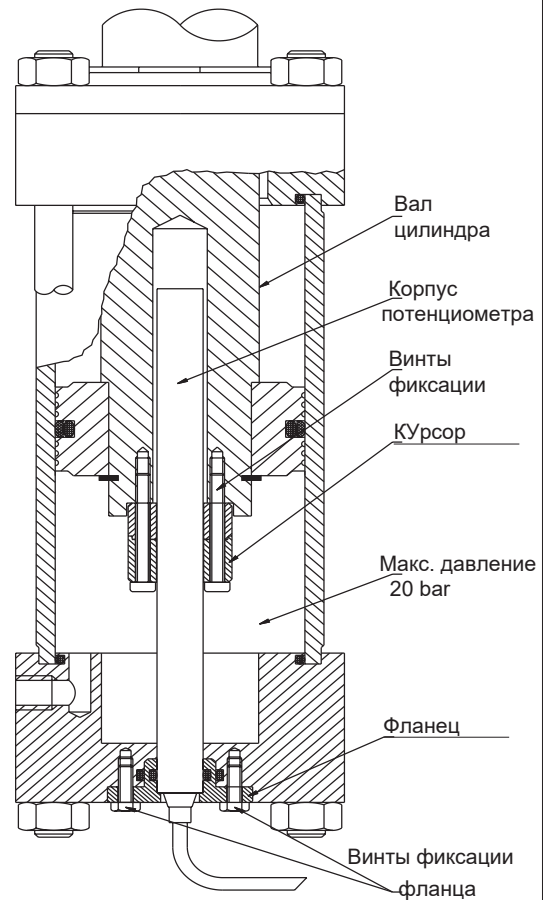


Типовая сборка с PME со скользящим курсором

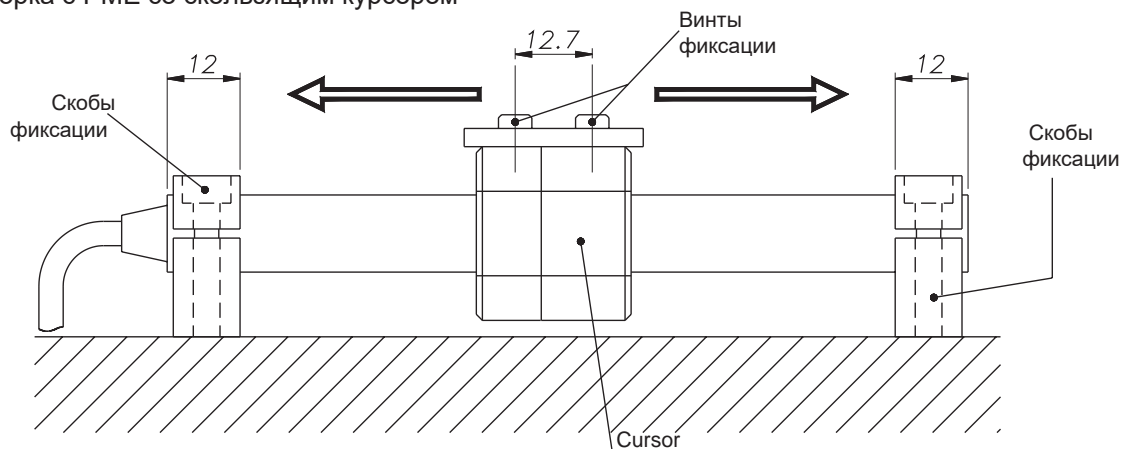


## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ PMI (не обязательные) и PMI Slim

Типовая сборка с PMI, внутри гидравлических цилиндров с максимальным рабочим давлением 250 бар.

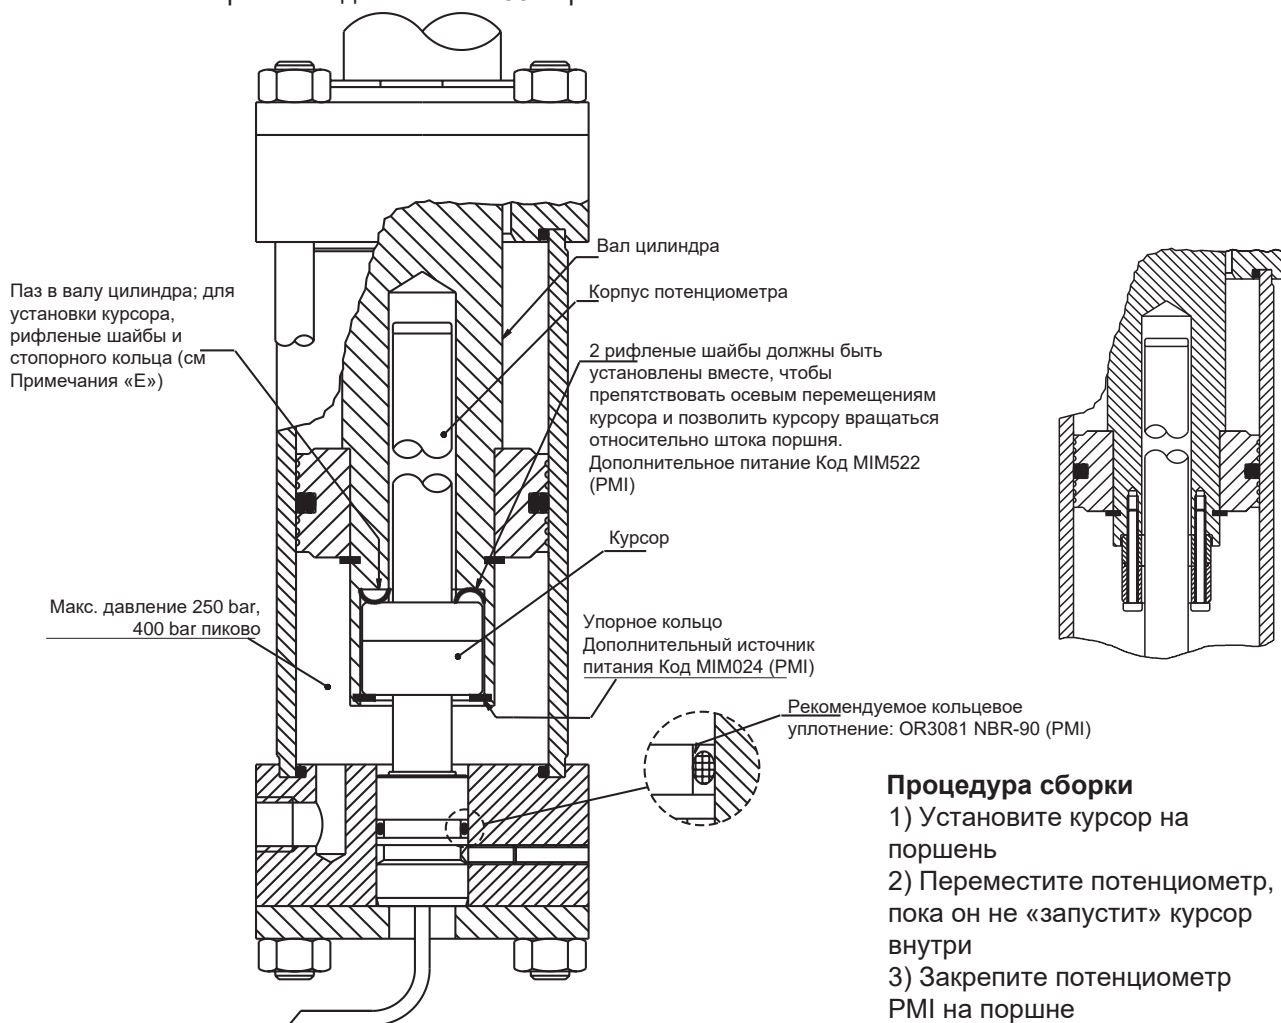

## РМА ПОТЕНЦИОМЕТР

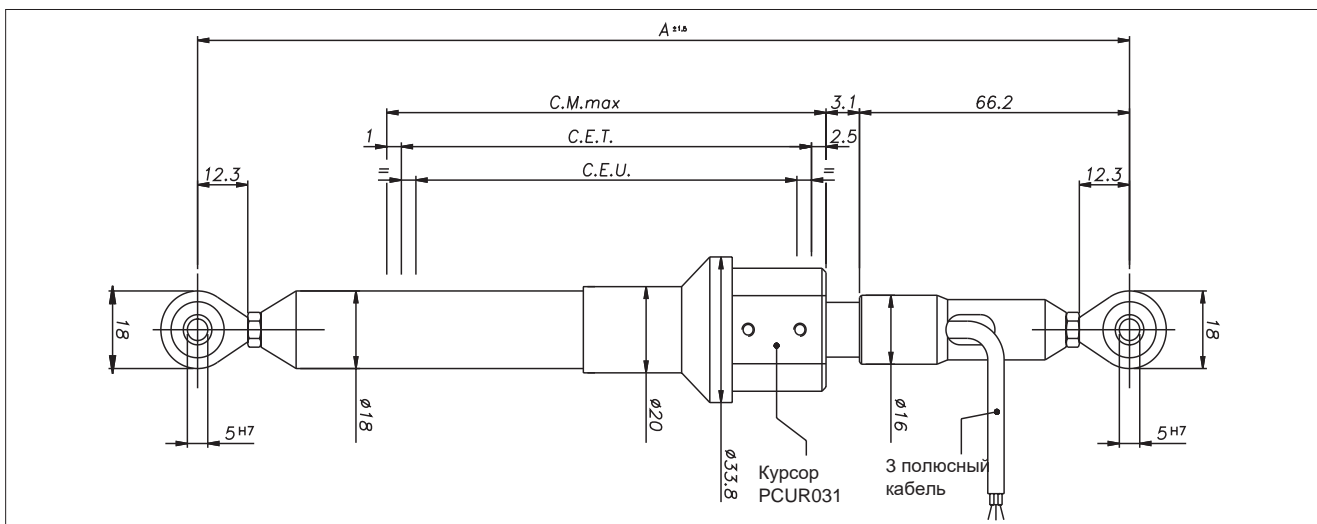

GEFRAN spa оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

**GEFRAN**

**GEFRAN spa**

via Sebina, 74, 25050, PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063 Internet: <http://www.gefran.com>

**LINE DRIVE**

**ООО "Лайндрайв"**

Сертифицированный дистрибьютор в России и странах Таможенного Союза  
Тел/факс: +74959567008, Internet: <https://linedrive.ru>  
E-mail: [info@linedrive.ru](mailto:info@linedrive.ru)

DTS\_APPL\_PMx\_0308\_RUS